


ФЛАНЦЫ ОБРАТНЫЕ

ФОН/ФОВ/ФОТ

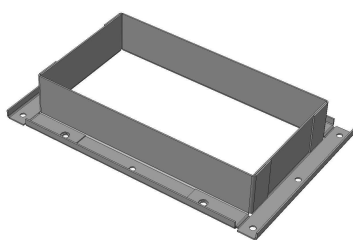


•040 •045 •050 •056 •063 •071 •080 •090 •100 •112 •125 •140

НАЗНАЧЕНИЕ

Фланцы предназначены для соединения радиальных вентиляторов ВР-80-75у, ВР-80-75у-ДУ/В с ответными воздуховодами. Изготавливаются из оцинкованной или нержавеющей стали.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


Фланец на стороне всасывания ФОВ

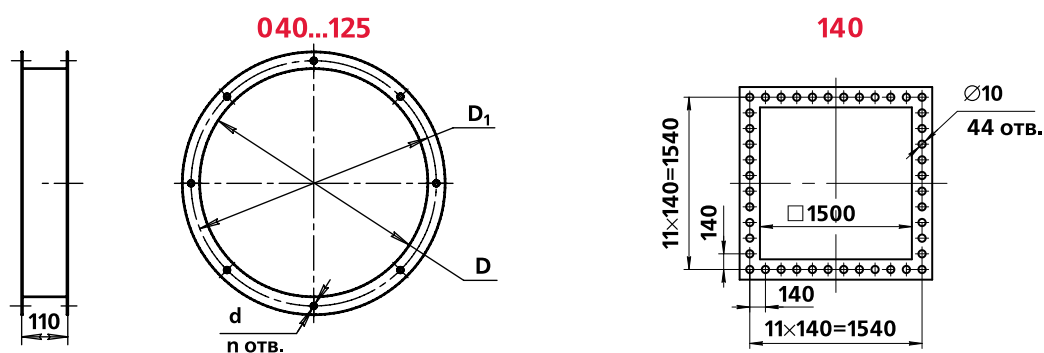

Типоразмер вентилятора	040	045	050	056	063	071	080	090	100	112	125	140
D, мм	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1120	1250	—
D₁, мм	430	480	530	600	660	740	835	940	1050	1170	1285	—
d, мм	9	9	9	9	9	9	9	9	9	12	12	—
n	8	8	8	8	8	8	8	16	16	16	16	—
Масса, кг	2,5	2,8	3,0	3,4	3,9	4,4	4,9	5,9	6,7	7,5	8,1	10,1

Фланец обратный на стороне нагнетания ФОН

Исполнение вентиляторов:
все кроме •К1 •ВК 1(3)
Климатическое исполнение: У1(2)

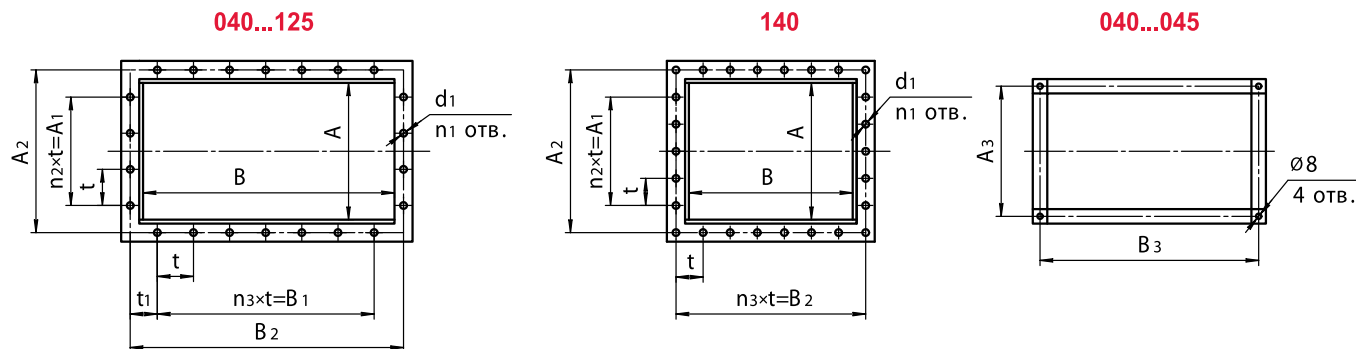

Типоразмер вентилятора	040	045	05	056	063	071	080	090	100	112	125	140
A, мм	284	321	356	397	444	500	566	633	706	787	880	988
A ₁ , мм	200	240	300	300	400	270	300	600	450	750	750	672
A ₂ , мм	310	350	380	426	470	540	600	670	750	830	925	1040
A ₃ , мм	307	340	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B, мм	513	575	644	720	802	901	1010	1133	1270	1425	1594	1124
B ₁ , мм	400	480	600	600	700	675	750	1050	1050	1350	1500	1176
B ₂ , мм	538	604	668	749	830	941	1047	1170	1317	1463	1638	1176
B ₃ , мм	535	596	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
d, мм	9	9	9	9	9	9	9	9	12	12	12	12
h, мм	50	60	45	44	47	58	58	49	62	73	75	75
t, мм	100	120	100	100	100	135	150	150	150	150	150	168
t ₁ , мм	55	55	40	63	35	135	150	35	150	40	87,5	—
n	16	16	22	22	26	18	18	26	24	32	34	26
n ₁	4	4	6	6	7	5	5	7	7	9	10	7
n ₂	2	2	3	3	4	2	2	4	3	5	5	4
Масса, кг	1,76	2,11	2,05	2,25	3,68	4,78	4,95	4,93	6,89	8,80	10,67	10,58

МАРКИРОВКА

Пример:

Фланец обратный на стороне всасывания; вентилятора ВР-80-75у типоразмер 100; из оцинкованной стали:

ФОВ-100-Ц


Обозначение: •ФОН •ФОВ

Типоразмер вентилятора

Материал: •Н - нержавеющая сталь

•Ц - оцинкованная сталь

ФОТ




Ф Л А Н Е Ц О Т В Е Т Н Ы Й

•040 •045 •050 •056 •063 •071 •080 •090 •100 •112 •125

НАЗНАЧЕНИЕ

Фланец ответный ФОТ-ОСА используется для соединения входного или выходного отверстия вентилятора с воздуховодами с помощью сварки по месту.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

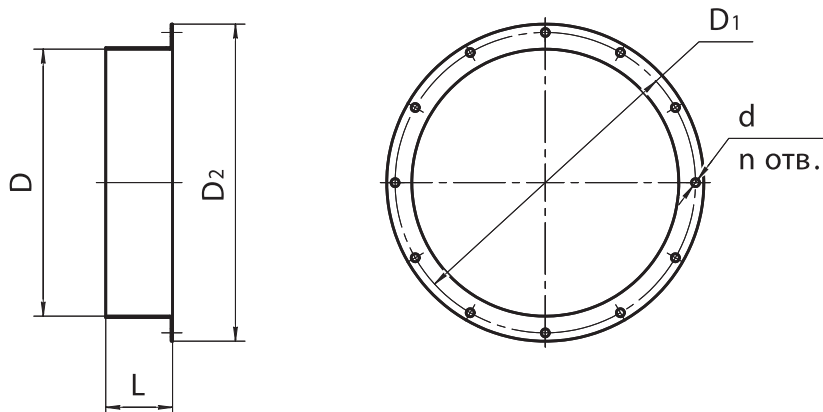

Габаритные и
присоединительные размеры

ФОТ-ОСА

		Вентилятор серии ОСА										
Типоразмер		040	045	050	056	063	071	080	090	100	112	125
D, мм		400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1120	1250
D ₁ , мм		430	480	530	620	690	770	860	960	1070	1195	1320
D ₂ , мм		460	510	560	660	730	810	900	1000	1110	1235	1360
L, мм		100	110	110	110	125	125	125	125	125	140	140
d, мм		12	12	12	12	12	12	12	14	14	14	14
n		8	8	12	12	12	16	16	16	16	20	20
Масса, кг		1,3	1,6	1,8	2,1	2,9	3,7	4,2	4,7	5,1	6,5	7,1

МАРКИРОВКА

Пример:

Фланец ответный ФОТ-ОСА для осевого вентилятора серии ОСА; типоразмера 050; из стали Ст3:

ФОТ-ОСА-050-С

Обозначение: •**ФОТ-ОСА**

Типоразмер вентилятора ОСА: •040 •045 •050 •056 •063 •071 •080 •090 •100 •112 •125

Материал: •С – сталь Ст3

•Н – нержавеющая сталь

■ Специальные требования к ФОТ-ОСА указываются дополнительно и согласовываются с изготовителем.