



серия СТАМ®200



СТАМ®200




СТАМ®202



СТАМ®203


СТАКАНЫ МОНТАЖНЫЕ У Т Е П Л Е Н Н Ы Е



СТАМ®210



СТАМ®212



СТАМ®213

•35 •40 •45 •51 •56 •63 •71 •88 •90 •109 •112 •136*

*Типоразмер СТАМ (числовой индекс) соответствует размеру проходного сечения в сантиметрах.

ИСПОЛНЕНИЕ

- **H** – общепромышленное
- **K1** – коррозионностойкое

НАЗНАЧЕНИЕ

Стаканы монтажные утепленные (с термоизоляцией) серии СТАМ®200, предназначены для применения в проекте строительных конструкций на любом типе кровли зданий. СТАМ®200/202/203 предназначены для установки на горизонтальной, а СТАМ®210/212/213 - на наклонной поверхности совместно с вытяжными и приточными вентиляторами КРОС®/УКРОС®/КРОВ®/УКРОВ®/ВКОП® 0/ОСА®.

КОНСТРУКЦИЯ

Конструкция утепленного стакана серии СТАМ®200 представляет собой коробчатую конструкцию, состоящую из стальной сварной рамы, несущей основную опорную нагрузку, внутри которой закреплен воздуховод квадратного сечения, изготавливаемый из оцинкованной (исполнение H) или нержавеющей стали (исполнение K1). Боковые стороны рамы полностью закрыты панелями из оцинкованной стали. Между рамой и воздуховодом находится термоизоляция. Снаружи рама имеет опорную поверхность для установки и крепления на несущей части кровли.

Предлагаются следующие модели стаканов для установки на кровле без уклона:

- **СТАМ® 200–без клапана**
- **СТАМ® 202–с встроенным клапаном на вытяжку**
- **СТАМ® 203–с встроенным клапаном на приток**

Высота СТАМ® 200/202/203 - 600мм, рассчитана на толщину снегового покрова не более 500мм (с учетом толщины кровельного пирога).

Для монтажа на кровле с уклоном:

- **СТАМ® 210–без клапана**
- **СТАМ® 212–с встроенным клапаном на вытяжку**
- **СТАМ® 213–с встроенным клапаном на приток**

Поставляются эти стаканы с регулируемыми при монтаже боковыми опорами. Угол наклона устанавливается при монтаже на кровле, максимальный уклон – 1:2.


Высота СТАМ® 210/212/213 – 750-1150мм, рассчитана на толщину снегового покрова более 500мм (с учетом изменяемого угла монтажа в кровлю).

Присоединительные размеры серии СТАМ®200 унифицированы с КРОС®/УКРОС®/КРОВ®/УКРОВ® модификации 2013 года.


Предлагается дополнительная комплектация:
•поддон ПОД •сетка ограждающая •решетка •защита ЗОНТ •ДЕФЛЕКТОР •внешние клапаны ГЕРМИК-ДУ/РЕГУЛЯР.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



СТАМ 200

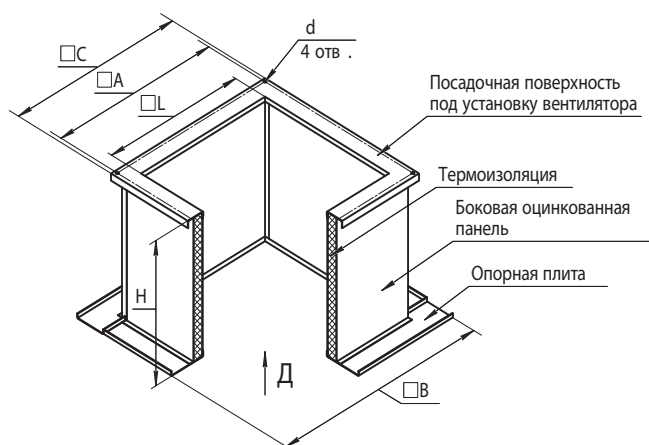

СТАМ 202

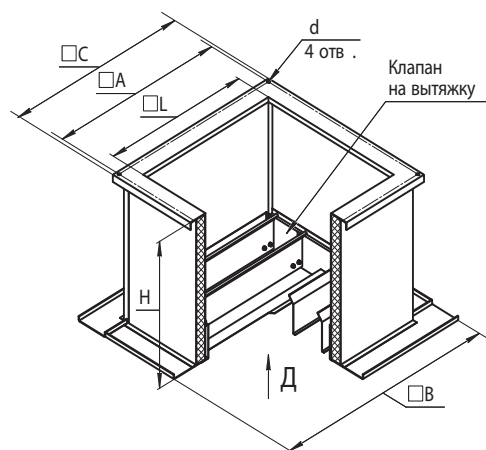


СТАМ 203

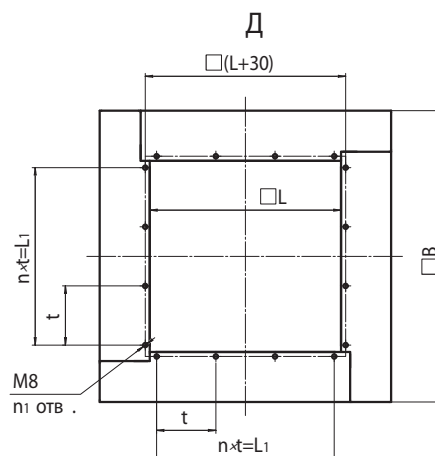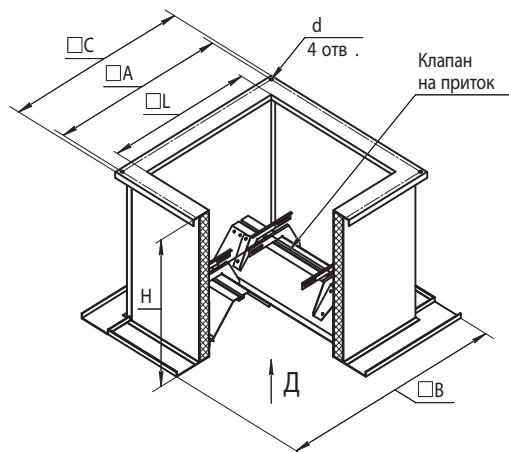


Типоразмер СТАМ	Размеры, мм										Масса, кг		
	A	B	C	L	L ₁	t	n	n ₁	H	d	200	202	203
35	480	685	520	355	275	137,5	2	12	600	12	27	30	34
40	530	730	565	400	360	180					29	33	38
45	580	780	615	450	390	195					31	36	42
51	630	830	665	500	450	225					35	41	47
56	690	890	725	560							38	45	52
63	755	960	790	630	585	195	3	16		51	59	66	
71	840	1040	875	710						55	65	72	
88	1005	1210	1050	880	780	260				65	77	85	
90	1050	1230	1090	900						67	81	87	
109	1220	1420	1260	1090	1050	150	7	32		14	76	92	100
112	1350	1450	1390	1120	960	160	6	28			83	101	110
136	1505	1700	1545	1370	1260	210					90	110	122



СТАМ 210

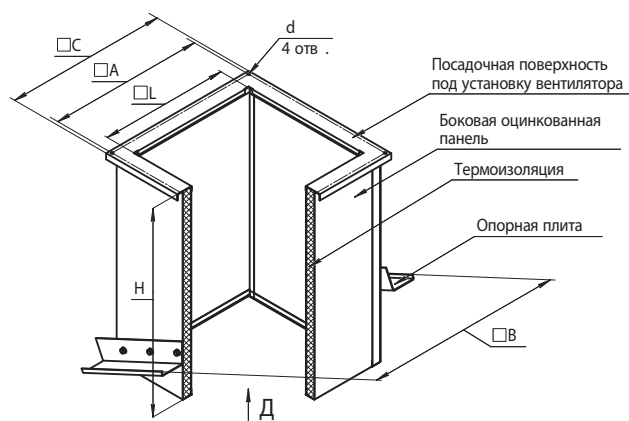

СТАМ 212

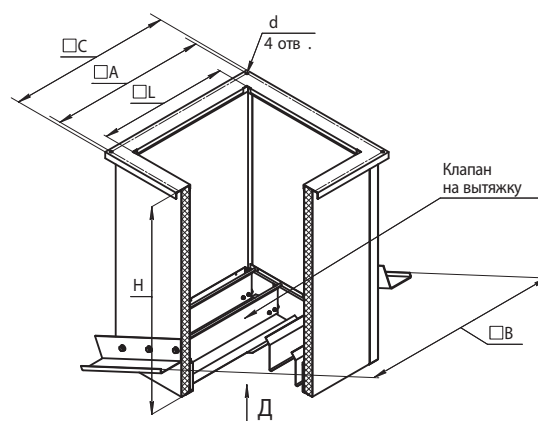

СТАМ 213

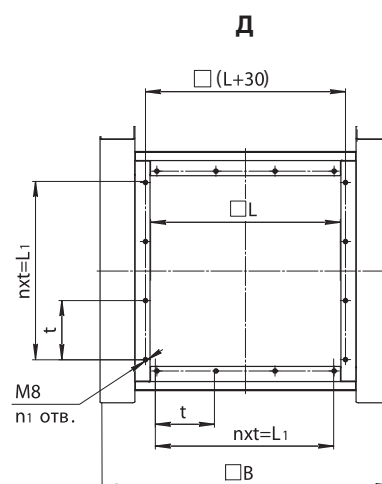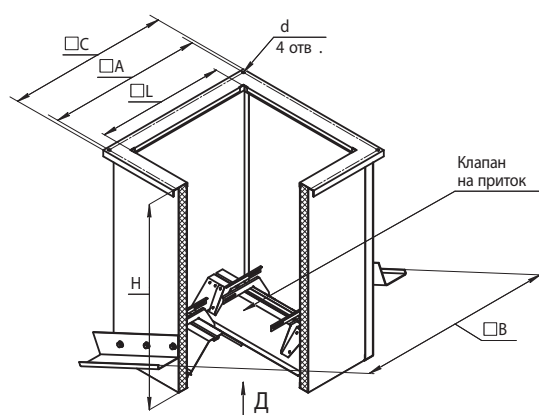

Типоразмер СТАМ	Размеры, мм										Масса, кг		
	A	B	C	L	L ₁	t	n	n ₁	H	d	210	212	213
35	480	685	520	355	275	137,5	2	12	750	12	34	37	41
40	530	730	565	400	360	180			780		36	40	45
45	580	780	615	450	390	195			800		39	44	50
51	630	830	665	500	450	225			800		42	48	54
56	690	890	725	560					840		46	53	60
63	755	960	790	630	585	195	3	16	860	14	62	70	77
71	840	1040	875	710					900		66	76	84
88	1005	1210	1050	880	780	260			950		78	90	98
90	1050	1230	1090	900					970		80	94	101
109	1220	1420	1260	1090	1050	150			7		32	1030	88
112	1350	1450	1390	1120	960	160	6	28	1050	18	92	110	119
136	1505	1700	1545	1370	1260	210			1150		100	120	132

МАРКИРОВКА

Пример1:

Стакан монтажный СТАМ 200 (утепленный, для монтажа на кровле без уклона, без клапана), для шахты размером 35х35см; общепромышленного исполнения:

СТАМ 200-35-Н

Пример 2:

Стакан монтажный СТАМ 212 (утепленный, для монтажа на кровле с уклоном, с встроенным клапаном на вытяжку), для шахты размером 109х109см; общепромышленного исполнения:


СТАМ 212-109-Н

Таблица сочетаний изделий по отдельности для применения вместе с серией СТАМ 200

Изделие	Типоразмер сочетаемых элементов													
серия СТАМ200	35	40	45	51	56	63	71	88	90	109	112	136		
КРОС(КРОВ)-2013	035	040	045	050	056	063	071	080	090	100	112	•125	•140	
ВКОП 0					040	045	•050 •056	063	071	080	090	100	112	125
ПЕК-ОСА					040	045	•050 •056	063	071	080	090	100	112	125
ПОД	50			84			93			137				

ПРИМЕРЫ МОНТАЖА

- ВКОП 0 + ПЕК-ОСА + СТАМ 200

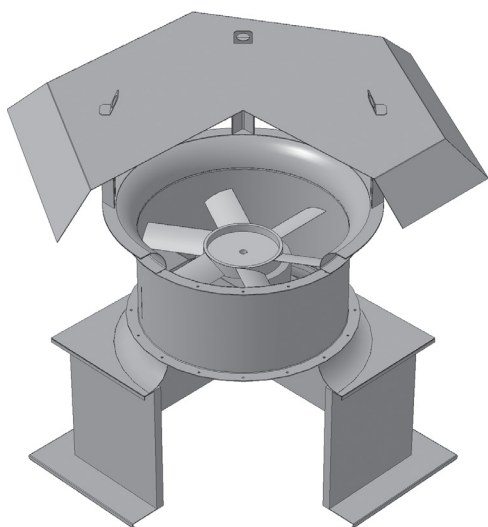

- Монтаж СТАМ 210 на наклонную кровлю

