



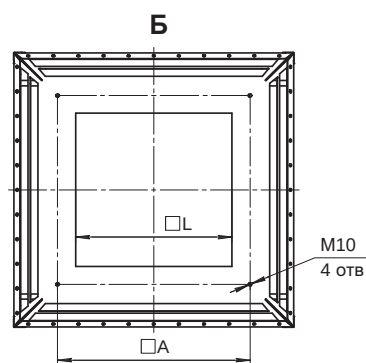

защита от осадков
при вертикальном выходе
п о т о к а

•35 •40 •45 •51 •56 •63 •71 •88 •90 •109 •112 •136*

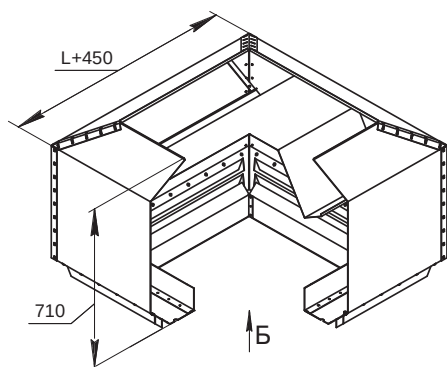

Габаритные и присоединительные размеры	Типоразмер		35	40	45	51	56	ДЕФЛЕКТОР						
	A,	мм	480	530	580	630	690	755	840	1005	1050	1220	1350	1505
	L,	мм	355	400	450	500	560	630	710	880	900	1090	1120	1370
	Масса,	кг	34	37	40	42	45	48	52	55	57	60	64	70
	Типоразмер		СТАМ											
ДЕФЛЕКТОР	Типоразмер		35	40	45	51	56	63	71	88	90	109	112	136
	•ОСА •ПЕТ-ОСА •ПЕК-ОСА													
	Типоразмер						040	045	•050 •056	063	071	080	090	•100 •112 •125

МАРКИРОВКА

Пример:

ДЕФЛЕКТОР типоразмера 51 для установки на СТАМ®; из оцинкованной стали:

ДЕФЛЕКТОР-51-Ц

Обозначение: **ДЕФЛЕКТОР**

Типоразмер: **•35 •40 •45 •51 •56 •63 •71 •88 •90 •109 •112 •136**

Материал: **•Ц** – оцинкованная сталь **•Н** – нержавеющая сталь

■ Специальные требования к ДЕФЛЕКТОРУ указываются дополнительно и согласовываются с изготовителем.

ПРИМЕРЫ МОНТАЖА

