



серия СТАМ®400

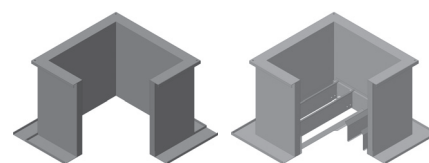

СТАМ®400

СТАМ®402

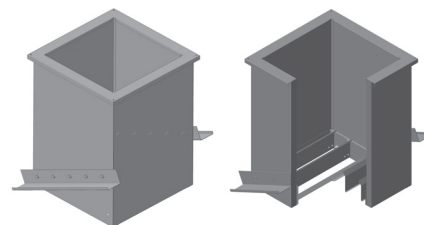

СТАМ®410

СТАМ®412

- 200°C • постоянно
- 600°C • 120 мин

СТАКАНЫ МОНТАЖНЫЕ ДЫМОУДАЛЕНИЯ

•35 •40 •45 •51 •56 •63 •71 •88 •90 •109 •112 •136*

*Типоразмер СТАМ® (числовой индекс) соответствует размеру проходного сечения в сантиметрах.

■ СТАМ® 400 прошел сертификационные испытания в лаборатории ВНИИПО в составе КРОС®-ДУ.

ИСПОЛНЕНИЕ

- **H** – общепромышленное
- **K1** – коррозионностойкое

НАЗНАЧЕНИЕ

Стаканы монтажные дымоудаления серии СТАМ®400 (200°C для постоянной работы; 600°C для работы 120 минут) предназначены для установки и монтажа вентиляторов дымоудаления КРОС®/УКРОС®/КРОВ®/УКРОВ®/ОСА® на различных типах кровли зданий. СТАМ®400, СТАМ®402 - на горизонтальной, СТАМ®410, СТАМ®412 - на наклонной поверхности.

КОНСТРУКЦИЯ

Конструкция утепленного теплоизолированного СТАМ®400/СТАМ®410 представляет собой коробчатую конструкцию, состоящую из стальной сварной рамы, несущей основную опорную нагрузку, внутри которой закреплен воздуховод квадратного сечения, изготавливаемый из оцинкованной или нержавеющей стали. Боковые стороны рамы полностью закрыты панелями из оцинкованной стали. Между рамой и воздуховодом находится негорючая теплостойкая термоизоляция. Снаружи рама имеет опорную поверхность для установки и крепления на несущей части кровли.

Предлагаются следующие модели стаканов для установки на кровле без уклона:

•СТАМ® 400–без клапана

•СТАМ® 402–с встроенным клапаном на вытяжку

Высота стаканов без уклона - 600мм, рассчитана на толщину снегового покрова не более 500мм (с учетом толщины кровельного пирога).

Для монтажа на кровле с уклоном:

•СТАМ® 410–без клапана

•СТАМ® 412–с встроенным клапаном на вытяжку

Поставляются с регулируемыми при монтаже боковыми опорами. Угол наклона устанавливается при монтаже на кровле, максимальный уклон 1:2. Высота стаканов с уклоном – 750мм-1150мм, рассчитана на толщину снегового покрова более 500мм (с учетом изменяемого угла монтажа в кровлю).


Присоединительные размеры серии СТАМ® 400 унифицированы с КРОС®-ДУ/ДУВ, УКРОС®-ДУ/ДУВ, КРОВ®- ДУ/ДУВ, УКРОВ®- ДУ/ДУВ модификации 2013 года.

Предлагается дополнительная комплектация:


- поддон ПОД
- сетка антивандальная
- решетка
- защита ЗОНТ
- ДЕФЛЕКТОР
- клапаны КПУ и ГЕРМИК-ДУ.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


СТАМ 400

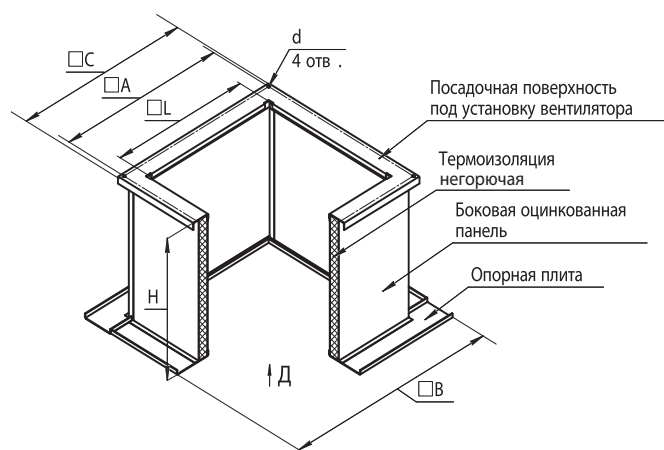

СТАМ 402

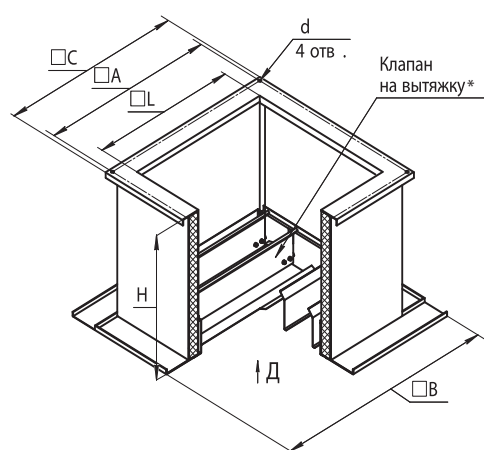


■ * Тип клапана необходимо выбирать в соответствии с "Свод правил СП7.13130-2013 п.7.11 В), Д)".

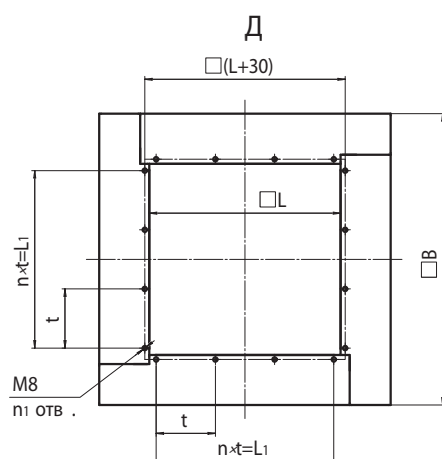


Типоразмер СТАМ	Размеры, мм										Масса, кг			
	A	B	C	L	L ₁	t	n	n ₁	H	d	400	402		
35	480	685	520	355	275	137,5	2	12	600	12	29	31		
40	530	730	565	400	360	180					31	35		
45	580	780	615	450	390	195					34	39		
51	630	830	665	500	450	225					37	43		
56	690	890	725	560							40	47		
63	755	960	790	630	585	195	3	16		58	66			
71	840	1040	875	710						63	73			
88	1005	1210	1050	880	780	260				7	32	14	76	88
90	1050	1230	1090	900									78	92
109	1220	1420	1260	1090	1050	150							89	105
112	1350	1450	1390	1120	960	160	95	113						
136	1505	1700	1545	1370	1260	210	6	28		18	106		126	


СТАМ 410

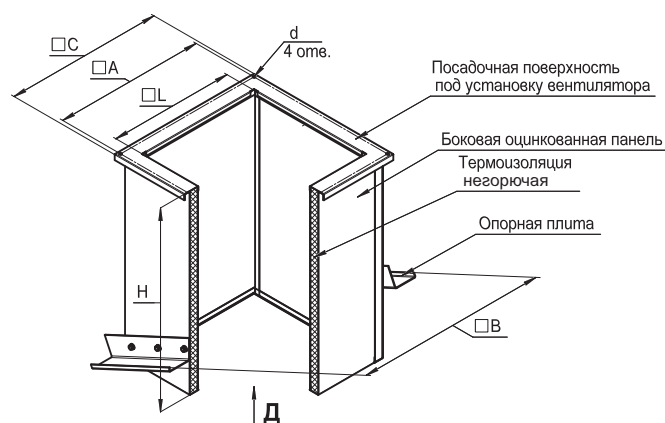

СТАМ 412

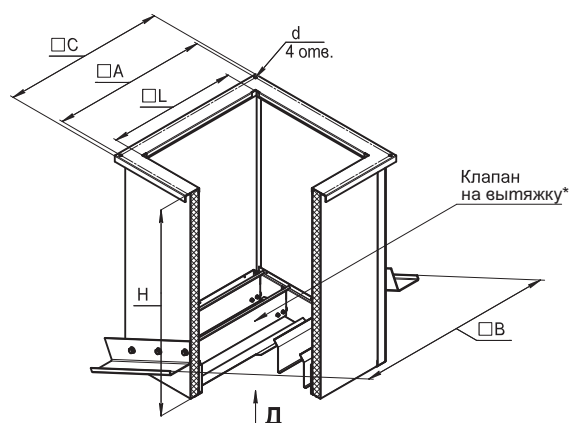

■ * Тип клапана необходимо выбирать в соответствии с "Свод правил СП7.13130-2013 п.7.11 В), Д)".

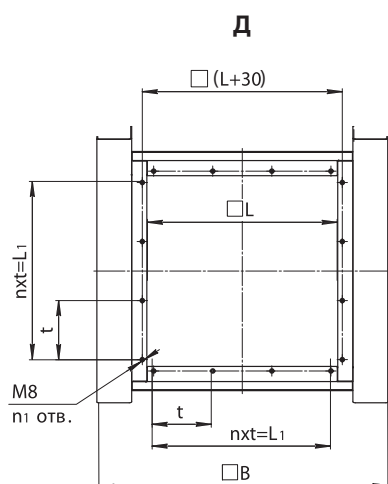

Типоразмер СТАМ	Размеры, мм										Масса, кг	
	A	B	C	L	L ₁	t	n	n ₁	H	d	410	412
35	480	685	520	355	275	137,5	2	12	750	12	41	44
40	530	730	565	400	360	180			780		43	47
45	580	780	615	450	390	195			800		46	51
51	630	830	665	500	450	225			800		49	55
56	690	890	725	560					840		53	60
63	755	960	790	630	585	195	3	16	860	14	65	72
71	840	1040	875	710					900		70	80
88	1005	1210	1050	880	780	260			950		85	97
90	1050	1230	1090	900					970		88	102
109	1220	1420	1260	1090	1050	150			7		32	1030
112	1350	1450	1390	1120	960	160	6	28	1050	100	118	
136	1505	1700	1545	1370	1260	210			1150	18	116	136

МАРКИРОВКА

Пример1:

Стакан монтажный СТАМ 400 (дымоудаления для монтажа на кровле без уклона, без клапана); для шахты размером 35х35см; общепромышленного исполнения:

СТАМ 400-35-Н

Пример 2:

Стакан монтажный СТАМ 412(дымоудаления для монтажа на кровле с уклоном, с встроенным клапаном на вытяжку); для шахты размером 112х112см; коррозионностойкого исполнения:


СТАМ 412-112-К1

Таблица сочетаний изделий по отдельности для применения вместе с серией СТАМ 400


Изделие	Типоразмер сочетаемых элементов													
серия СТАМ 400	35	40	45	51	56	63	71	88	90	109	112	136		
КРОС-ДУ(КРОВ-ДУ)	035	040	050	050	056	063	071	080	090	100	112	•125 •140		
ВКОП 0					040	045	•050 •056	063	071	080	090	100	112	125
ПЕК-ОСА					040	045	•050 •056	063	071	080	090	100	112	125
ПОД	50			84			93			137				

ПРИМЕРЫ МОНТАЖА

■ УКРОС + СТАМ 400 + КЛАПАН + ПОД

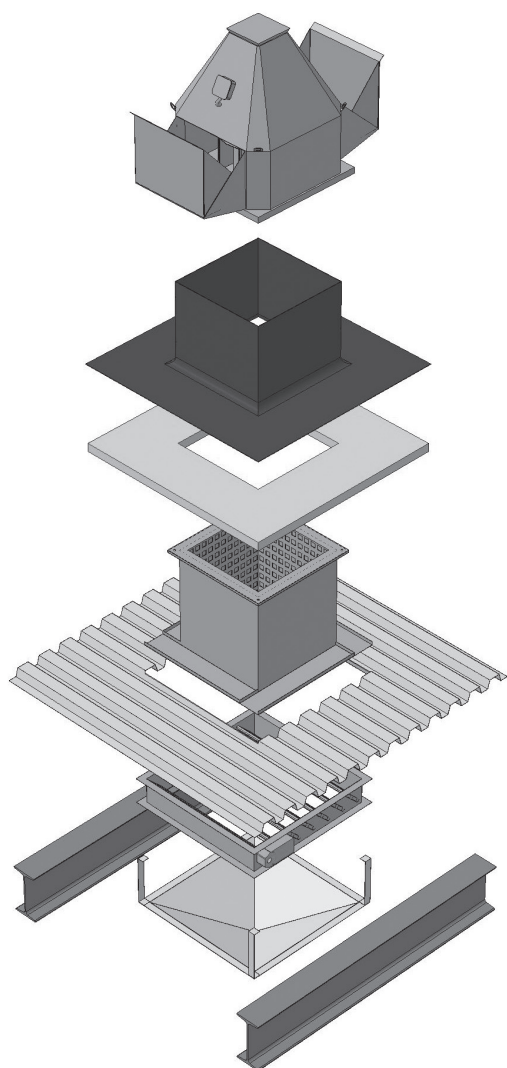

■ КРОВ + СТАМ 400

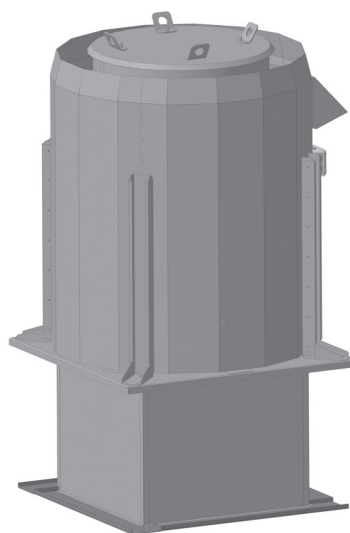

■ КРОС + СТАМ 400

