

ПЕП-ВО






ПЕРЕХОДНИК ПЛОСКИЙ

•040 •045 •050 •056 •063 •071 •080 •090 •100 •112 •125

НАЗНАЧЕНИЕ

Переходник плоский ПЕП-ОСА используется в качестве переходного элемента для крепления прямоугольного клапана типа ТЮЛЬПАН®, РЕГУЛЯР® или ГЕРМИК® к выходному сечению осевого вентилятора серии ОСА.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

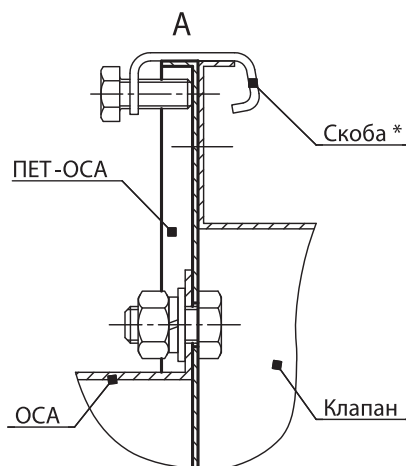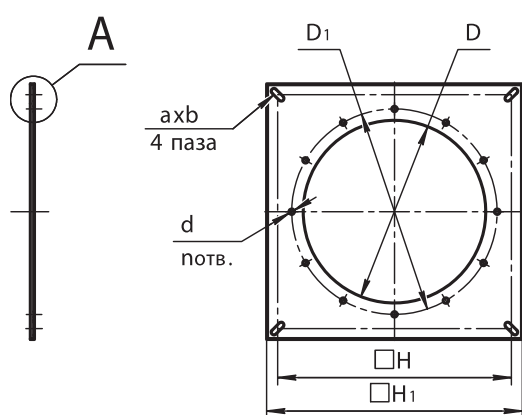

■ *Допускается установка скоб.

Габаритные и
присоединительные
размеры

Вентилятор серии ОСА

Типоразмер	040	045	050	056	063	071	080	090	100	112	125
D, мм	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1120	1250
D ₁ , мм	430	480	530	620	690	770	860	960	1070	1195	1320
H, мм	650			795		945	1085		1395	1545	
H ₁ , мм	685			830		980	1130		1430	1580	
d, мм	12	12	12	12	12	12	12	14	14	14	14
n	8	8	12	12	12	16	16	16	16	20	20
a×b, мм	10×30						12×60				
Масса, кг	2,7	2,5	2,2	3,5	4,5	6,7	9,1	7,6	14,8	17,7	14,9

ПЕП-ОСА

МАРКИРОВКА

Пример:

Переходник плоский ПЕП-ОСА для присоединения клапана к вентилятору серии ОСА типоразмера 063; из нержавеющей стали:

ПЕП-ОСА-063-Н

Обозначение: •ПЕП-ОСА

Типоразмер вентилятора ОСА: •040 •045 •050 •056 •063 •071 •080 •090 •100 •112 •125

Материал: •С – сталь Ст3

•Н – нержавеющая сталь

■ Специальные требования к ПЕП-ОСА указываются дополнительно и согласовываются с изготовителем.