


ЗОНТ

ЗАЩИТА от атмосферных осадков

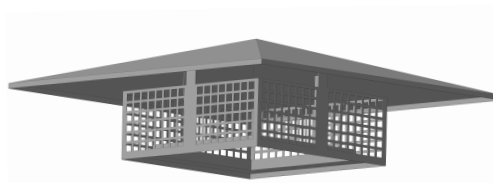


•040 •045 •050 •056 •063 •071 •080 •090 •100 •112 •125

НАЗНАЧЕНИЕ

Для эксплуатации изделия на открытом воздухе вентиляторов серий ВРАН/ВР-80-75У и ОСА/ВО, стакана СТАМ/СМКВ предусмотрена защита от атмосферных осадков:

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

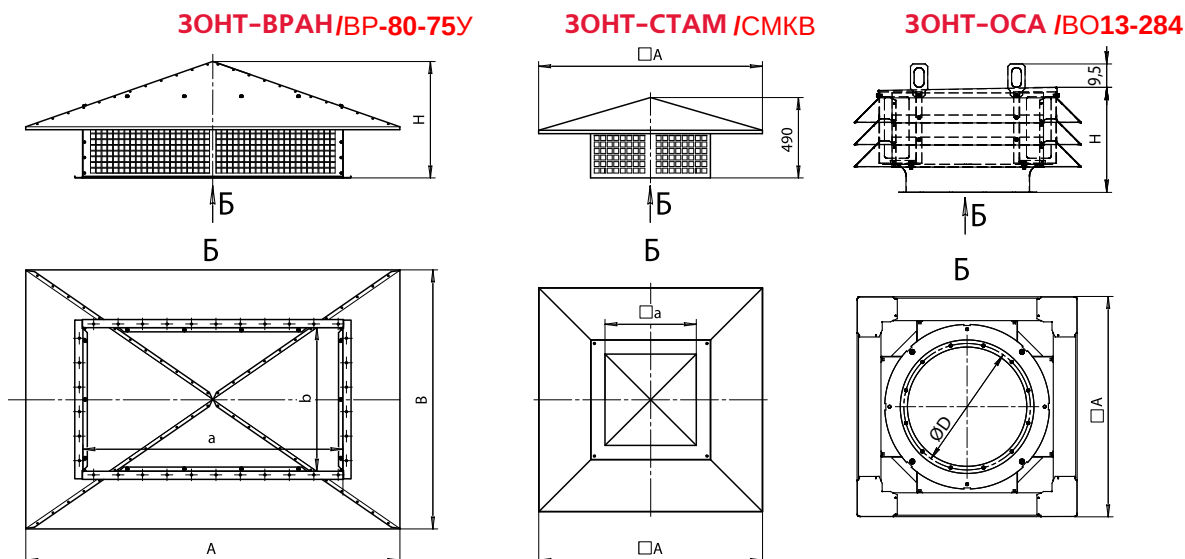

Габаритные и присоединительные размеры

ВРАН/ВР-80-75У												
Типоразмер	040	045	050	056	063	071	080	090	100	112	125	140
А, мм	800	900	960	980	1094	1434	1534	1660	1757	2102	2294	2200
В, мм	551	600	670	658	734	1089	1089	1154	1193	1461	1588	1740
Н, мм	303	390	361	330	338	453	508	510	500	661	715	825
а, мм	514	575	644	720	801	900	1010	1133	1270	1425	1594	1460
б, мм	286	321	356	397	441	497	566	633	706	787	880	988
Масса, кг	7	9,4	9,7	12,6	15,4	19,6	23,2	34,5	38,1	55,4	72,4	120

ОСА / (ВО13-284)											
Типоразмер	040	045	050	056	063	071	080	090	100	112	125
А, мм	740	805	890	890	1065	1105	1275	1405	1560	1680	1800
Н, мм	320	330	430	460	460	478	500	525	550	535	520
Д, мм	430	480	530	620	690	770	860	960	1070	1195	1320
Масса, кг	15	17,5	28,1	31,5	34,2	37,4	48,3	55	68	80	82,5

СТАМ (СМКВ)												
Типоразмер	35	40	45	51	56	63	71	88	90	109	112	136
А, мм	1155	1200	1250	1300	1360	1425	1505	1685	1725	1895	2025	2180
а, мм	355	400	450	500	560	630	710	880	900	1090	1120	1370
Масса, кг	15	18	22	26	30	35	40	45	48	55	63	70

ЗОНТ

МАРКИРОВКА

Пример:

Защита ЗОНТ-ОСА для осевого вентилятора ОСА; типоразмер вентилятора 040; защита изготовлена из нержавеющей стали:

ЗОНТ-ОСА-040-Н

Обозначение: •**ЗОНТ-ВРАН** •**ЗОНТ-ВРАВ** •**ЗОНТ-ОСА** •**ЗОНТ-СТАМ**

Типоразмер:

типоразмер вентилятора: •**040** •**045** •**050** •**056** •**063** •**071** •**080** •**090** •**100** •**112** •**125** •**140**

типоразмер стакана: •**35** •**40** •**45** •**51** •**56** •**63** •**71** •**88** •**90** •**109** •**112** •**136**

Материал: •**Н** – нержавеющая сталь

•**Ц** – оцинкованная сталь

■ Специальные требования к ЗОНТ указываются дополнительно и согласовываются с изготовителем.

■ **ЗОНТ-ВР-80-75У(ВРАН)**

